



LARGO

ПАНОРАМНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ



Системы перекрытий

- Tenda

Системы остекления

- Slide
- Slide Twin
- Lift Twin Standart
- Lift Twin Premium
- Book

Защитные шторы

- Viento
- Riparo

LARGO

ПАНОРАМНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

LARGO




Tenda

система перекрытий для быстрого возведения
зимних садов, веранд, террас, оранжерей,
навесов

Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Заполнение: закаленное
стекло/стеклопакет AGC 10-30 мм
- Максимальная ширина 7200 мм
- Максимальный вынос 5000 мм
- Весовая нагрузка 180-220 кг/м²
(в зависимости от размеров конструкции)
- Порошковая покраска по RAL

LARGO

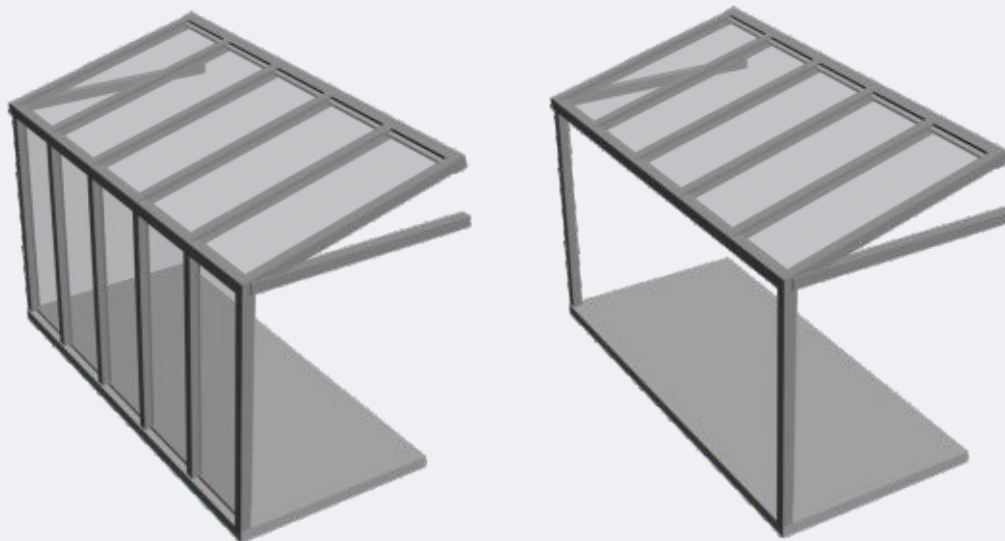

T e n d a

Раздвижная система (1 створка): (A) ширина max = 7 200 мм
(B) вынос max = 5 000 мм
вес max = 80 кг (30-40 кг/м²)

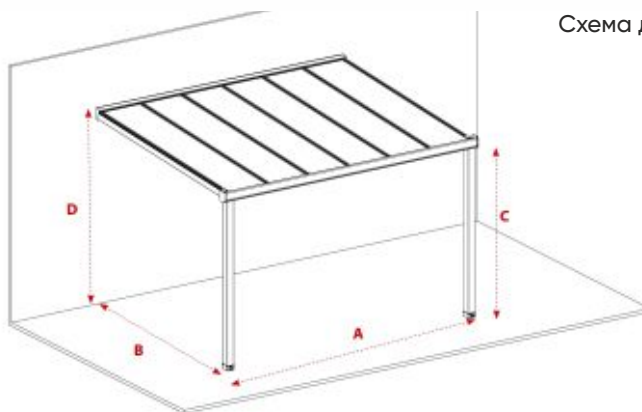


Схема движения створок:

LARGO




Slide

система безрамного панорамного остекления
со слайдерным (скользящим) открыванием
створок и моностеклом

Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Заполнение - закаленное стекло AGC 10 мм
- Максимальная ширина панели 1000 мм
- Максимальная высота панели 3000 мм
- Порошковая покраска по RAL


LARGO

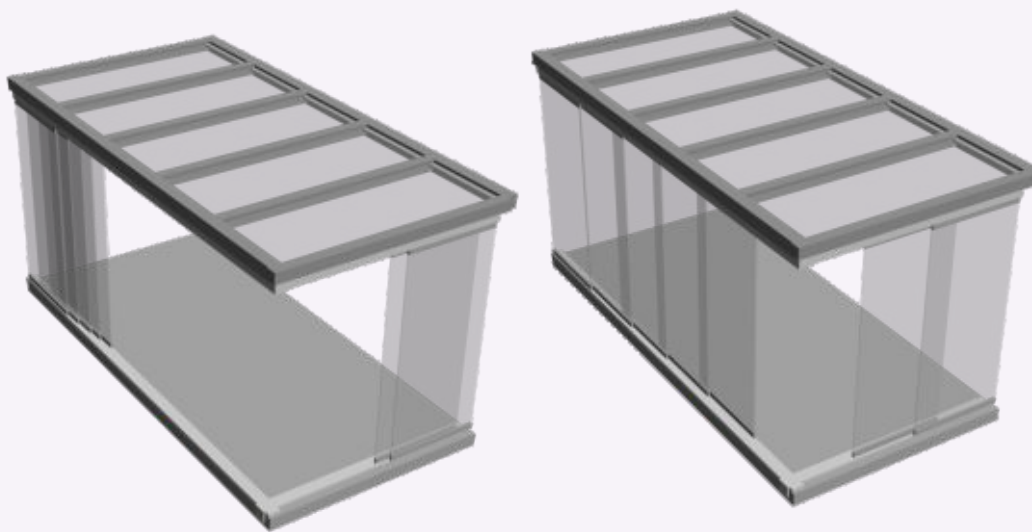

Slide

Раздвижная система (1 створка):
ширина max = 1 000 мм
высота max = 3 000 мм
вес max = 80 кг (30–40 кг/м²)

Схема движения створок:

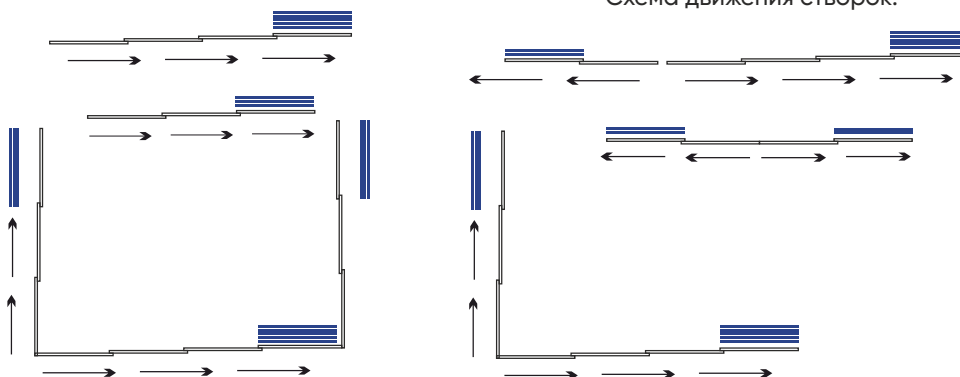

LARGO




Slide Twin

система безрамного панорамного остекления
со слайдерным (скользящим) открыванием створок
и энергосберегающим стеклопакетом

Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Заполнение - энергосберегающий
стеклопакет AGC 22 мм
- Максимальная ширина панели 1200 мм
- Максимальная высота панели 3000 мм
- Порошковая покраска по RAL


LARGO

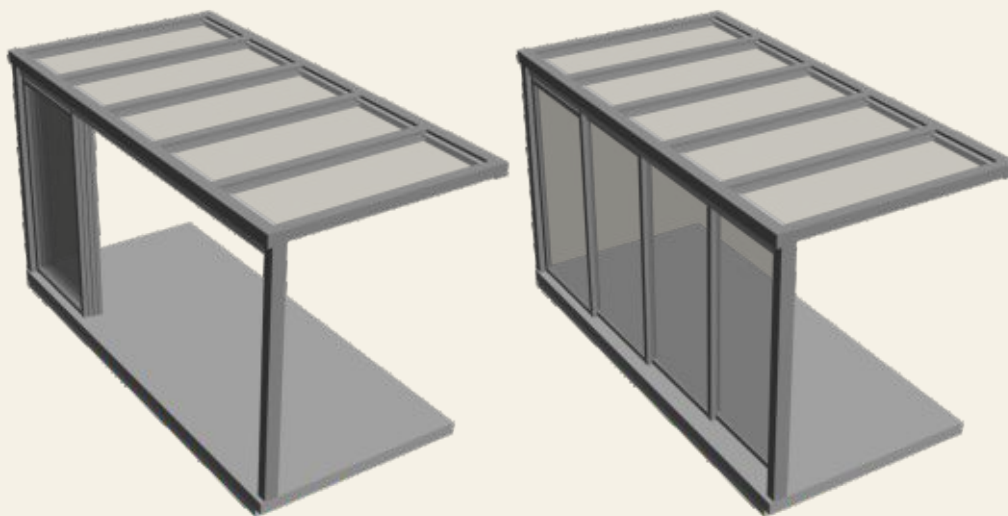

Slide Twin

Раздвижная система (1 створка):
ширина max = 1 200 мм
высота max = 3 000 мм
вес max = 80 кг (30–40 кг/м²)

Схема движения створок:

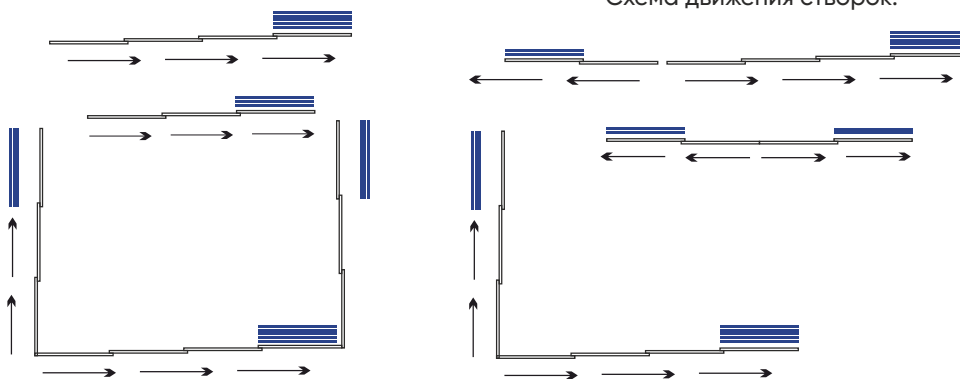

LARGO




Lift Twin Standart

моторизованная система остекления с
горизонтальным сложением створок вниз

Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Мотор PowerRate (Турция)
- Привод цепной
- Заполнение - энергосберегающий
стеклопакет AGC 24 мм
- Максимальная ширина 3500 мм
- Максимальная высота 3000 мм
- Порошковая покраска по RAL


LARGO

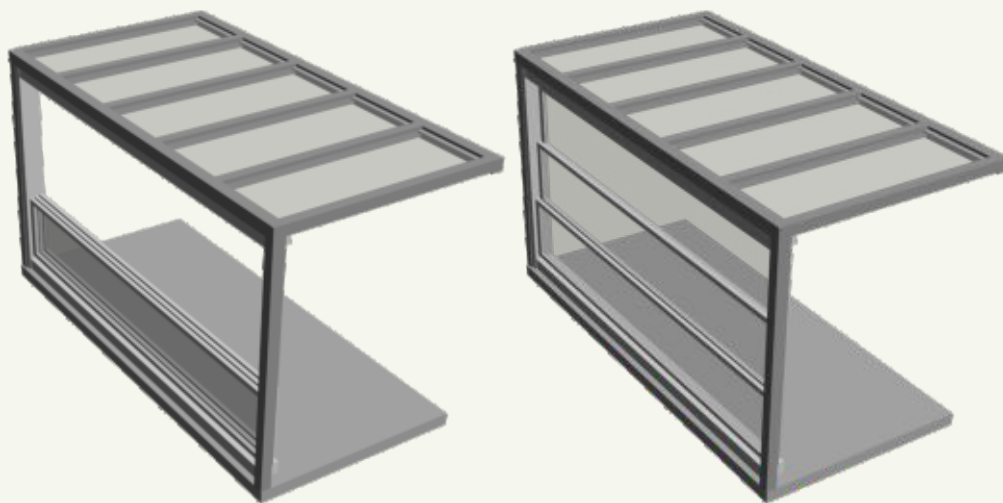

L i f t T w i n S t a n d a r t

Гильотинная система ширина max = 3 500 мм
(1 створка): высота max = 3 000 мм
 вес max = 120 кг (40 кг/м²)

Схема движения створок:

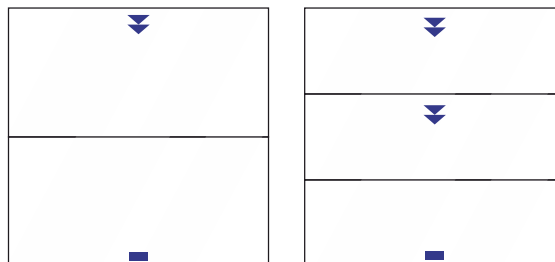

LARGO




Lift Twin Premium

моторизованная система остекления
с горизонтальным сложением створок вверх или вниз

Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Мотор Somfy (Франция)
- Привод цепной
- Заполнение - энергосберегающий стеклопакет AGC 20 мм
- Максимальная ширина 3500 мм
- Максимальная высота 4500 мм
- Порошковая покраска по RAL


LARGO

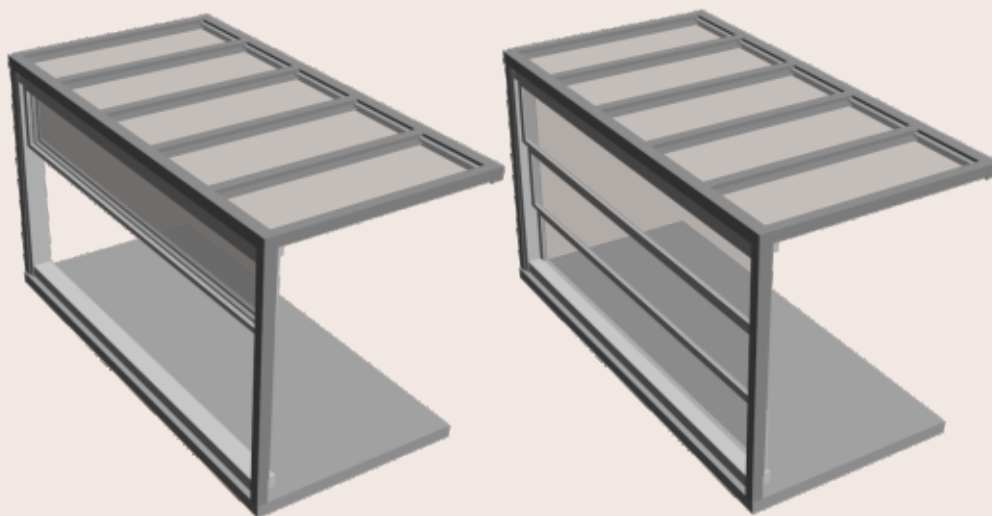

L i f t T w i n P r e m i u m

Гильотинная система ширина max = 3 500 мм
(1 створка): высота max = 4 500 мм
 вес max = 120 кг (40 кг/м²)

Схема движения створок:

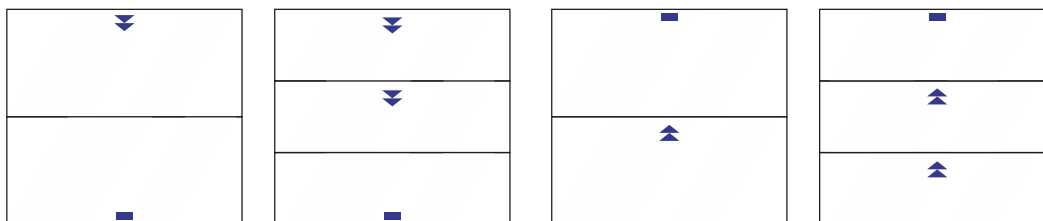

LARGO




Book

система безрамного панорамного остекления с поворотно-сдвижным открыванием створок, что позволяет полностью открыть проём

Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Заполнение - закаленное стекло AGC 10 мм
- Силиконовые или алюминиевые уплотнители между створками
- Максимальная ширина панели 1000 мм
- Максимальная высота панели 3000 мм
- Порошковая покраска по RAL


LARGO

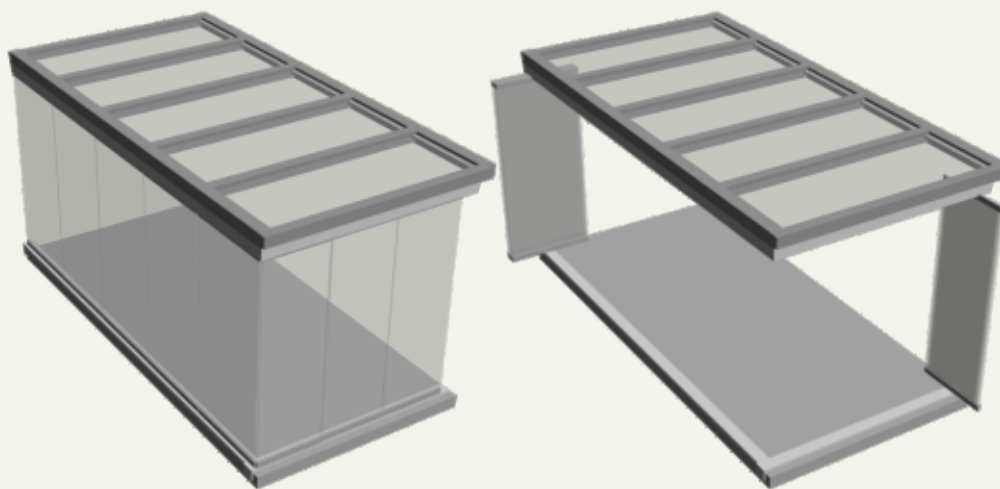

B o o k

Поворотно-складная система (1 створка):
ширина max = 1000 мм
высота max = 3 000 мм
вес max = 75 кг (30-40 кг/м²)

Схема движения створок:

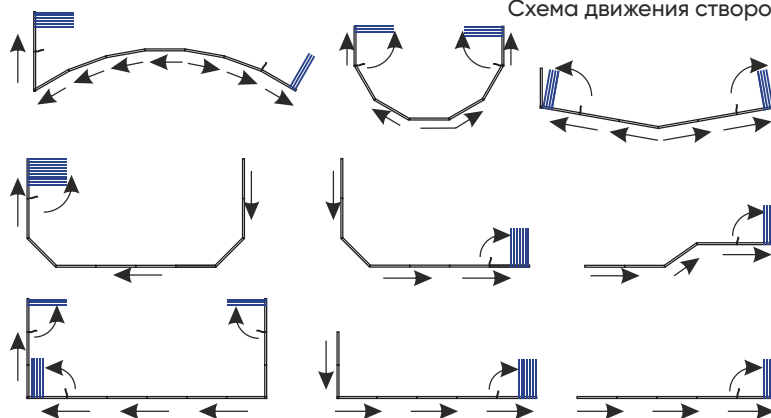

LARGO



Viento

моторизованная вертикальная ветрозащитная
штора из специальной атмосферостойкой ткани


Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Электропривод Somfy (Франция)
- Ткань Serge Ferrari
- Ветроустойчивость до 80 км/ч
- Ширина от 575 до 5000 мм
- Высота от 500 до 6000 мм
- Порошковая покраска по RAL

Дополнительные опции:


- Датчики солнца, дождя, ветра

LARGO

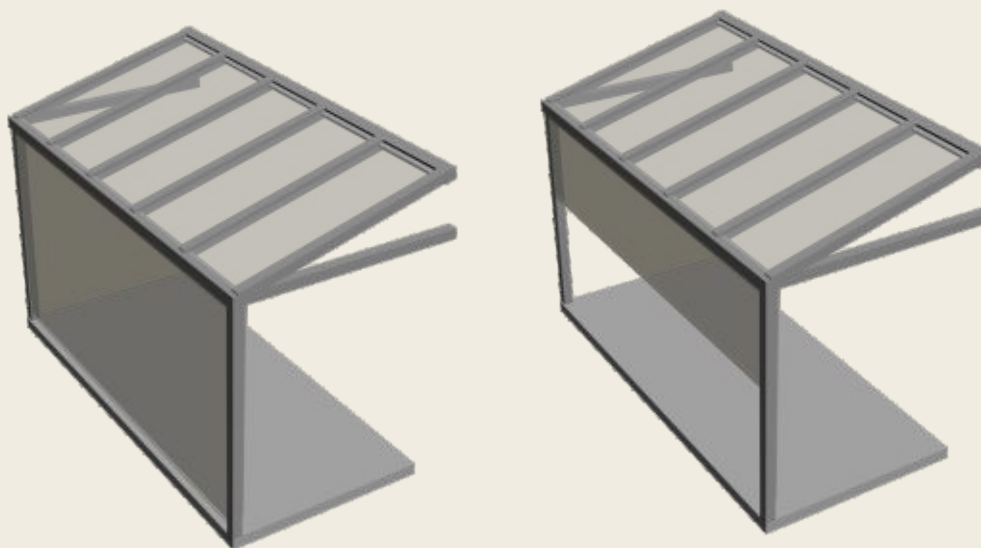

V i e n t o

Раздвижная система (1 створка):
ширина max = 5 000 мм
высота max = 6 000 мм
ветроустойчивость до 80 км/ч

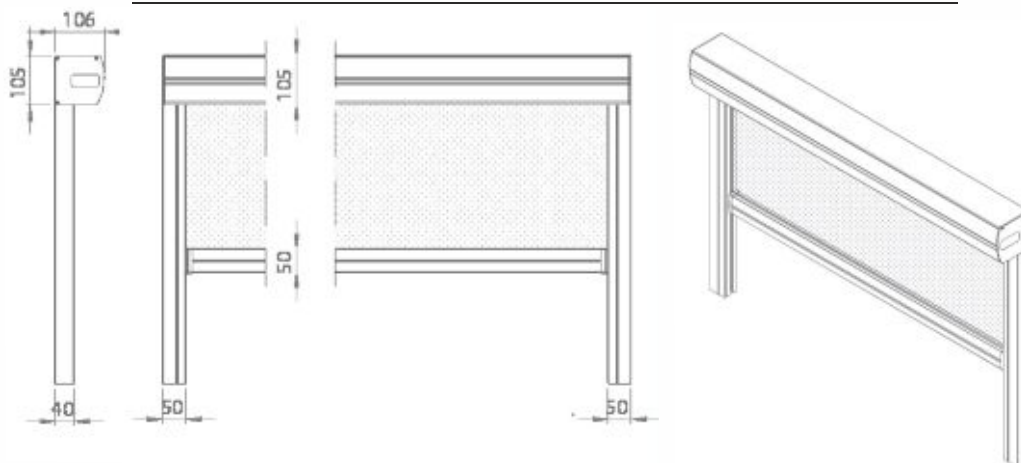



LARGO

Riparo

моторизованная солнцезащитная
штора для стеклянной крыши зимнего сада


Характеристики:

- Материал профилей - алюминий
- Электропривод Somfy (Франция)
- Ткань Serge Ferrari
- Ветроустойчивость до 120 км/ч
- Максимальная ширина — 6000 мм
- Максимальный вынос — 6000 мм
- Максимальная площадь — 25 м²
- Порошковая покраска по RAL

Дополнительные опции:


- Датчики солнца, дождя, ветра

LARGO

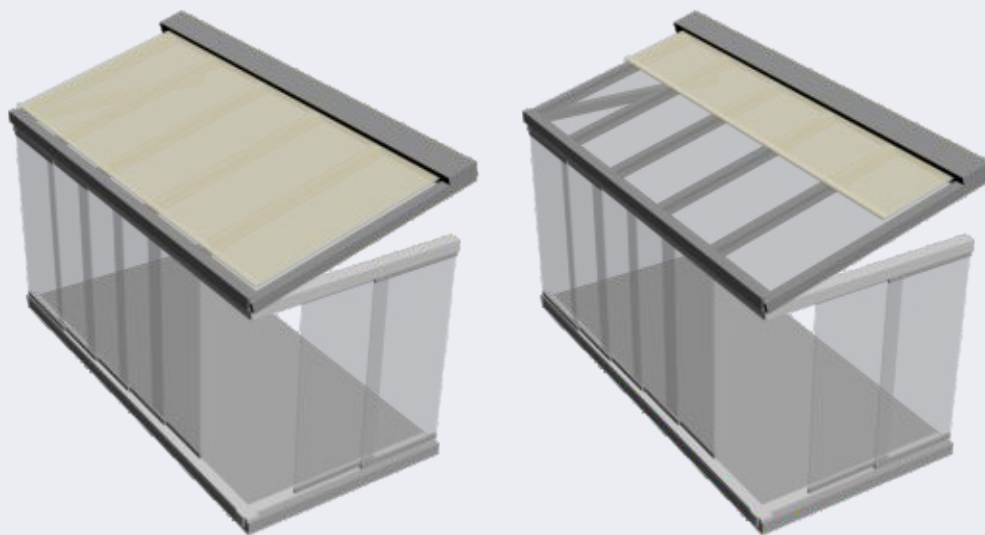

R i p a r o

Раздвижная система (1 створка):
ширина max = 6 000 мм
вынос max = 6 000 мм
ветроустойчивость до 120 км/ч

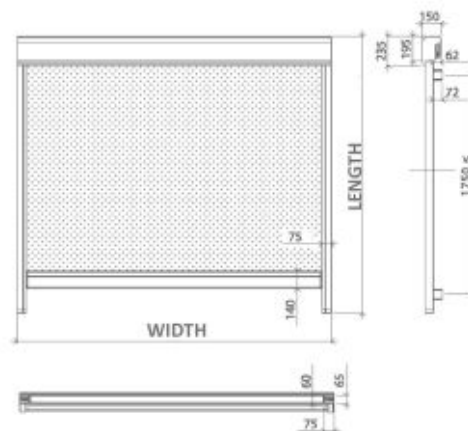

Какие стекла применяются в безрамном остеклении LARGO?

В системах используется высокопрочное закаленное стекло производства компании AGC толщиной 10 мм или стеклопакет, заполненный аргоном, толщиной 20-30 мм.

В классическом варианте панорамного остекления применяется базовое прозрачное стекло Флоат Planibel Clear или Осветленное (Low-iron) Planibel Crystalvision с кристально чистым нейтральным оттенком и высоким уровнем светопропускания 91% из-за низкого содержания оксида железа в составе.

Если стоит задача защиты от посторонних глаз, холода или солнечной жары, то можно выбрать заполнение одним из следующих видов стекла:

- Тонированное в массе обладает насыщенным цветом, базовым уровнем приватности и защиты от солнца;

- Солнцезащитное (рефлективное) с «зеркальным» напылением класса А для придания еще большей приватности и увеличенной защиты от солнца;

- Энергосберегающее стекло с низкоэмиссионным теплоизоляционным покрытием для сохранения тепла внутри помещения;

- Мультифункциональное с магнетронным покрытием защищает от солнца и удерживает тепло внутри, при этом остается полностью прозрачным;

- Греющие стеклопакеты со стеклом Thermo Glass, изготовленные по запатентованной технологии, обеспечат базовую защиту от солнца, энергосбережение и в прямом смысле согреют, а терраса или беседка станет комфортным местом отдыха круглый год.



№1
В БЕЛАРУСИ

ООО «МКтрейд»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КРОВЛИ, ЗАБОРОВ
И ПАНОРАМНОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ



mktrade.by



nordo.ru

ООО «МКтрейд»
Беларусь, г. Минск,
ул. Сурганова, д.43, оф.402
БЦ «Соло»
+375 29 344 44 53
info@mktrade.by

ООО «Стройкомплект»
Официальный представитель
ООО «МКтрейд» в России
Россия, г. Москва,
Волоколамское шоссе,
д. 116, стр. 1, пом. 111
ТОК «Академия»
+7 499 322 93 50
info@nordo.ru